


# HONDA GXV700 QYST




## Параметры выходного вала

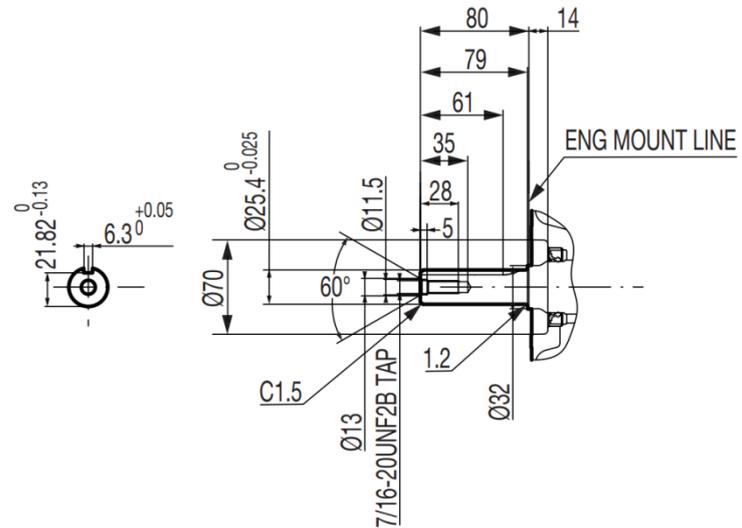

## Технические характеристики двигателя





Направление выходного вала	Вертикально
Тип гильзы цилиндра	Чугунная гильза
Диаметр гильзы x ход поршня	78 x 72 мм
Рабочий объём	688 см <sup>3</sup>
Степень сжатия	9.3 : 1
Рабочие обороты двигателя	3150 +/-150
Полезная мощность	22.1 л.с. (16.5 кВт) / 3600 об/мин
Максимальный крутящий момент	48.3 Нм / 4.93 кгм / 2500 об/мин
Система зажигания	Транзисторная
Расход топлива	6.7 л/час - 3600 об/мин
Объём масла в двигателе	2.2 л
Размеры (ДхШхВ)	461 x 493 x 513 мм

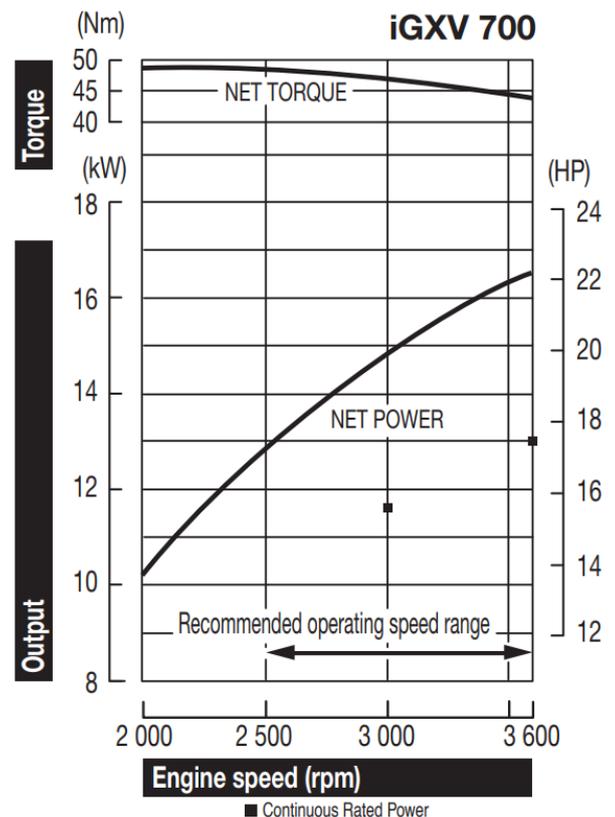

**Особенности комплектации**

Редуктор	Нет
Диаметр выходного вала	25.4 мм
Длина выходного вала	80 мм
Резьба выходного вала	Внутр. 7/16-20 UNF
Наличие болта коленвала	Нет
Размер шпонки	6.3x6.3x43
Наличие шпонки	Нет
Тип воздушного фильтра	Двойной
Управление воздушной заслонкой	Авто
Управление дросселем	Потенциометром (не в комплекте)
Тумблер выключения	Нет
Датчик уровня масла	Давления
Стартер	Электростартер
Панель управления	Нет
Зарядная катушка	17А
Ламповая катушка	Нет
Глушитель	Нет
Искрогаситель	Нет
Топливный бак	Нет
Топливный фильтр	Внешний
Топливный насос	Есть
Кожух вентилятора	Пластиковый
Дефлектор	Нет
Набор инструментов	Свечной ключ
Цвет	Черный
Комплект поставки	Прокладка глушителя, свечной ключ
Экологический стандарт	Евро 5
Количество в паллете, шт.	8
Количество в контейнере, шт.	160

**Габаритные и посадочные размеры**

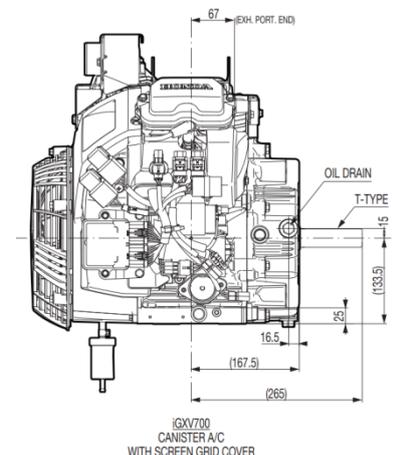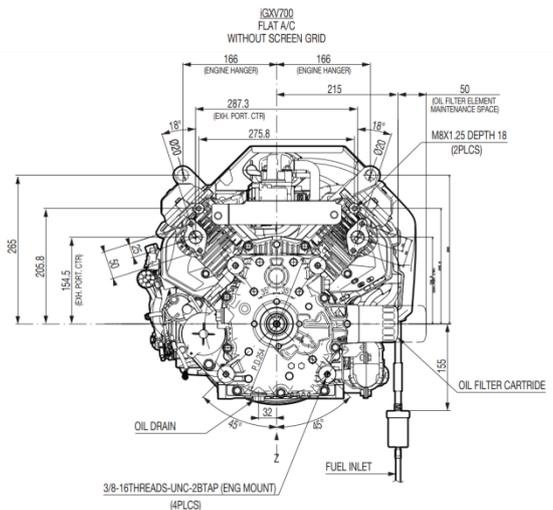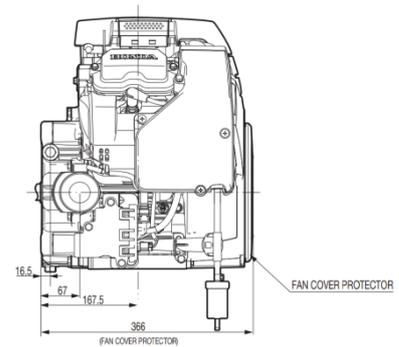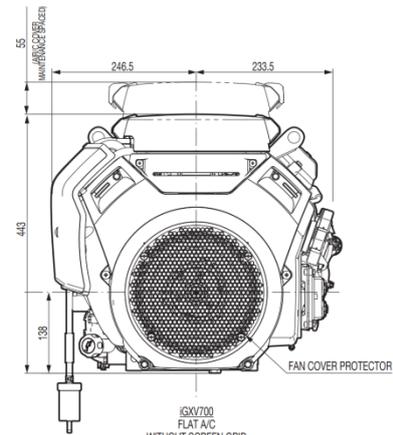

**Артикул: GX700IRHQYSTSD**